


Przepompownie typu P60 przeznaczona jest do wód zanieczyszczonych
Oferowana jest w wersji jedno-pompowej.



Typ	Moc nom. wyj. [kW]	Pobór prądu [A]	Króciec tłoczny	Typ wirnika
OPTIMA MA	0,25	1,9	PE 32 lub PE 40	Otwarty

Wydajność pompy	l/min	20	50	75	100	125	150
Całkowita wysokość podnoszenia	m	7,0	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5

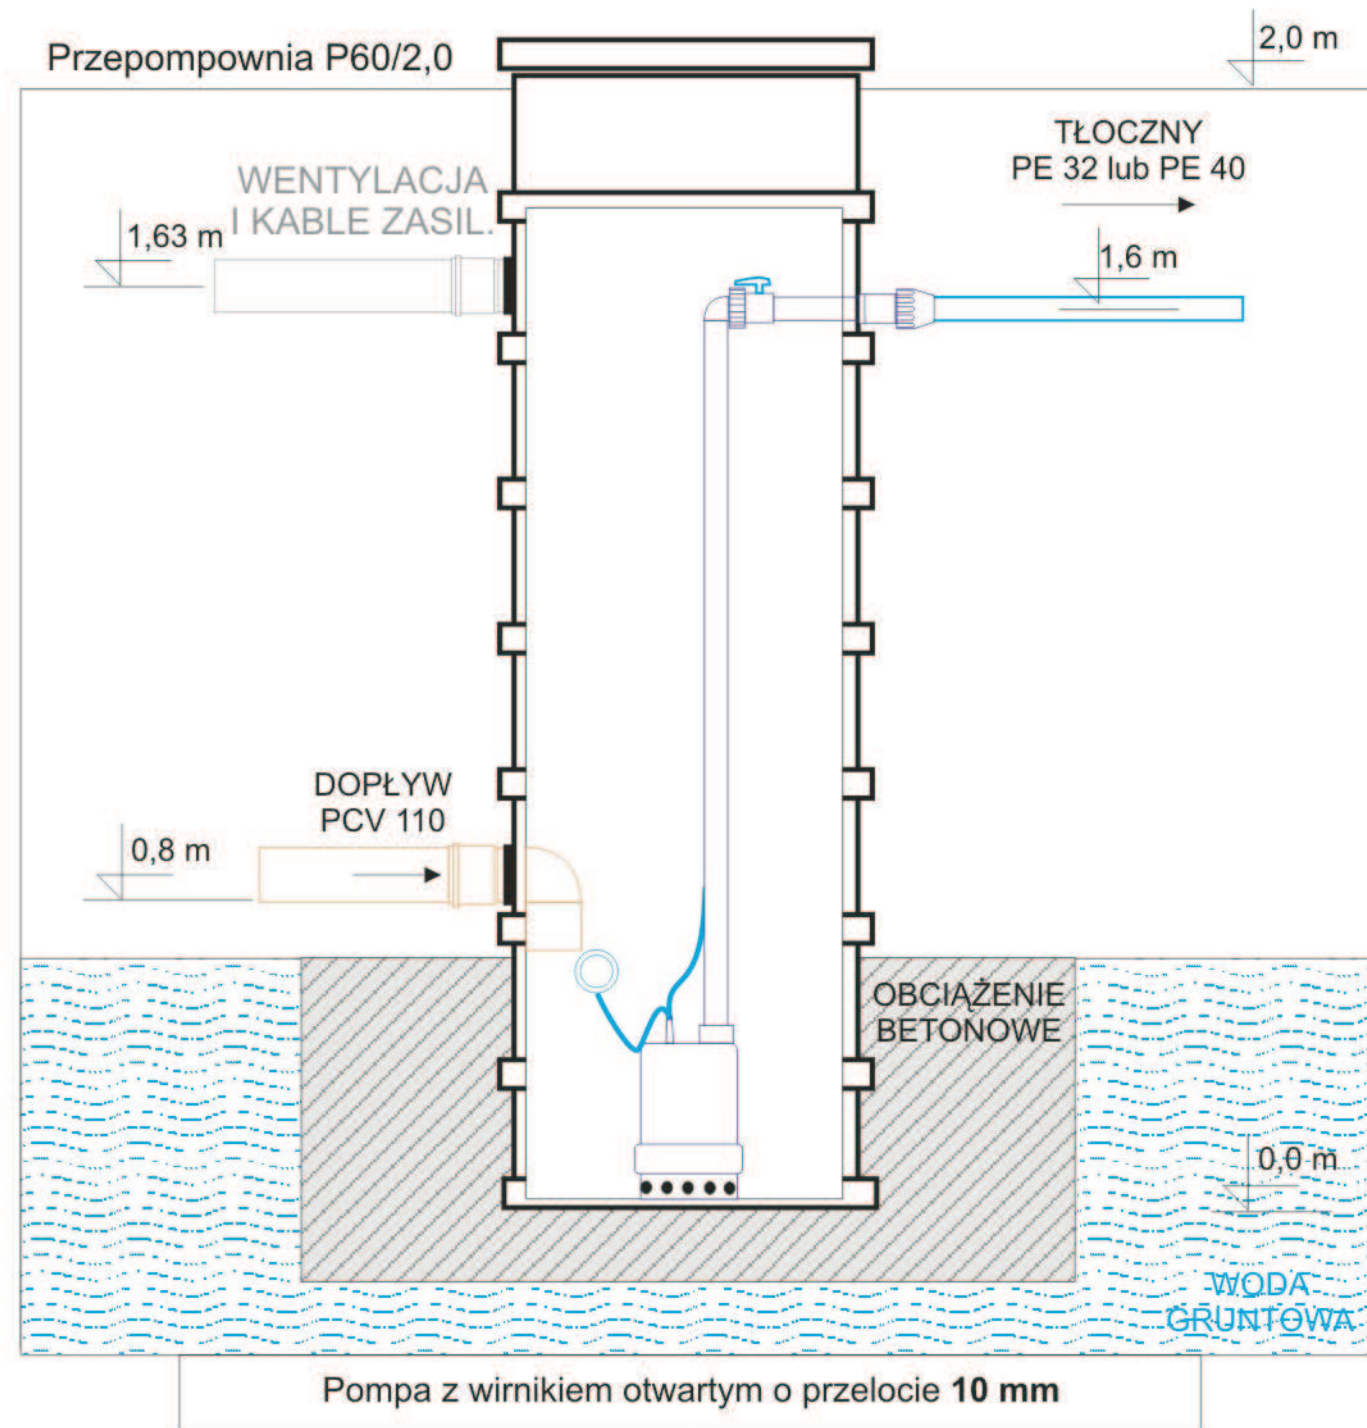

KARTA KATALOGOWA PRZEPOMPWONI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH śr. 600mm

PROJEKT BUDOWLANY przydomowej oczyszczalni ścieków karta katalogowa przepompowni ścieków oczyszczonych śr. 600mm	
INWESTOR:	GMINA Dzierżążnia
ADRES:	DZIERŻAŻNIA pow. płoński
WYKONAWCA:	PHU MATPOL GROUP Michał Matuszewski 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. W. Ostapowski
PROJEKTANT:	mgr inż. D. Matuszewski upr. proj. Cie-36/89
FAZA	P.B. NR RYS.