




**PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ OGRODZENIE, CHODNIK I PŁYTĘ BOISKA  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH KUCIACACH (GMINA DZIERŻĄŻNIA)**

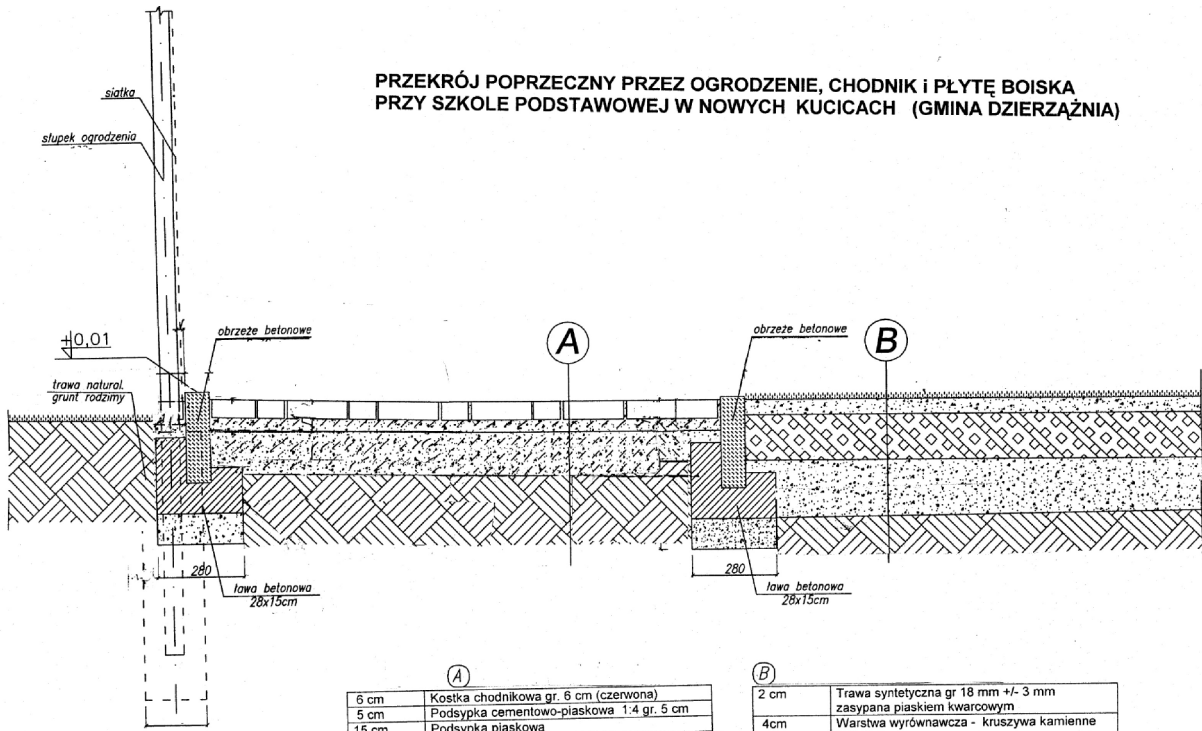


(A)

6 cm	Kostka chodnikowa gr. 6 cm (czerwona)
5 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
15 cm	Podsyпка piaskowa
	Grunt rodzimy

(B)

2 cm	Trawa syntetyczna gr 18 mm +/- 3 mm zasypana piaskiem kwarowym
4 cm	Warstwa wyrównawcza - kruszywa kamienne frakcji 1-4 mm
15 cm	Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm
	Grunt rodzimy

**PRZEKRÓJ PODBUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ  
W NOWYCH KUCICACH (gm. Dzierżążnia, pow. płoński)**

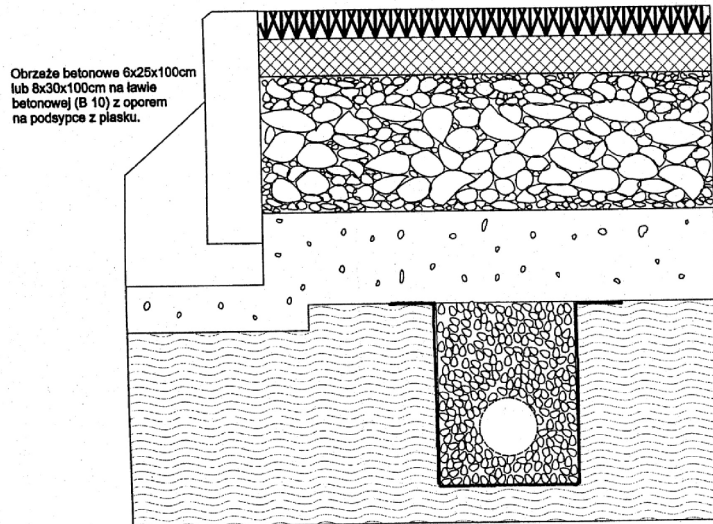

Nawierzchnia z trawy syntetycznej. Długość runa min. 15 mm max. 20 mm

Miał kamienny frakcji 1-4 mm . Grubość warstwy 4 cm

Kruszywo kamienne, lamane frakcji 0-63 mm. Grubość warstwy min. 15 cm.

Mieszanka piaskowo – żwirowa. Grubość warstwy 15 cm

System drenażu wewnętrzny z rur PVC perforowanych  $\varnothing$  75 mm i  $\varnothing$  125 mm w obsypce ze żwiru filtracyjnego  
Obsypka odizolowana od gruntu rodzimego geowłókniną


Grunt rodzimy

# SCHEMAT OGRODZENIA Z SIATKI POWLEKANEJ (widok od strony długiej krawędzi)

Slup narożny, 100x100x3mm, ocynk malowany proszkowo, kolor: zielony

Siatka stalowa ocynkowana z pokryciem PCV, średnica drutu min. 3 mm (mierzona bez powłoki) wymiar oczka 40x40 mm kolor zielony.

Poprzeczka wzmacniająca: profil 50x30x3mm, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor: zielony. Na całym obwodzie ogrodzenia na wysokości 3m.

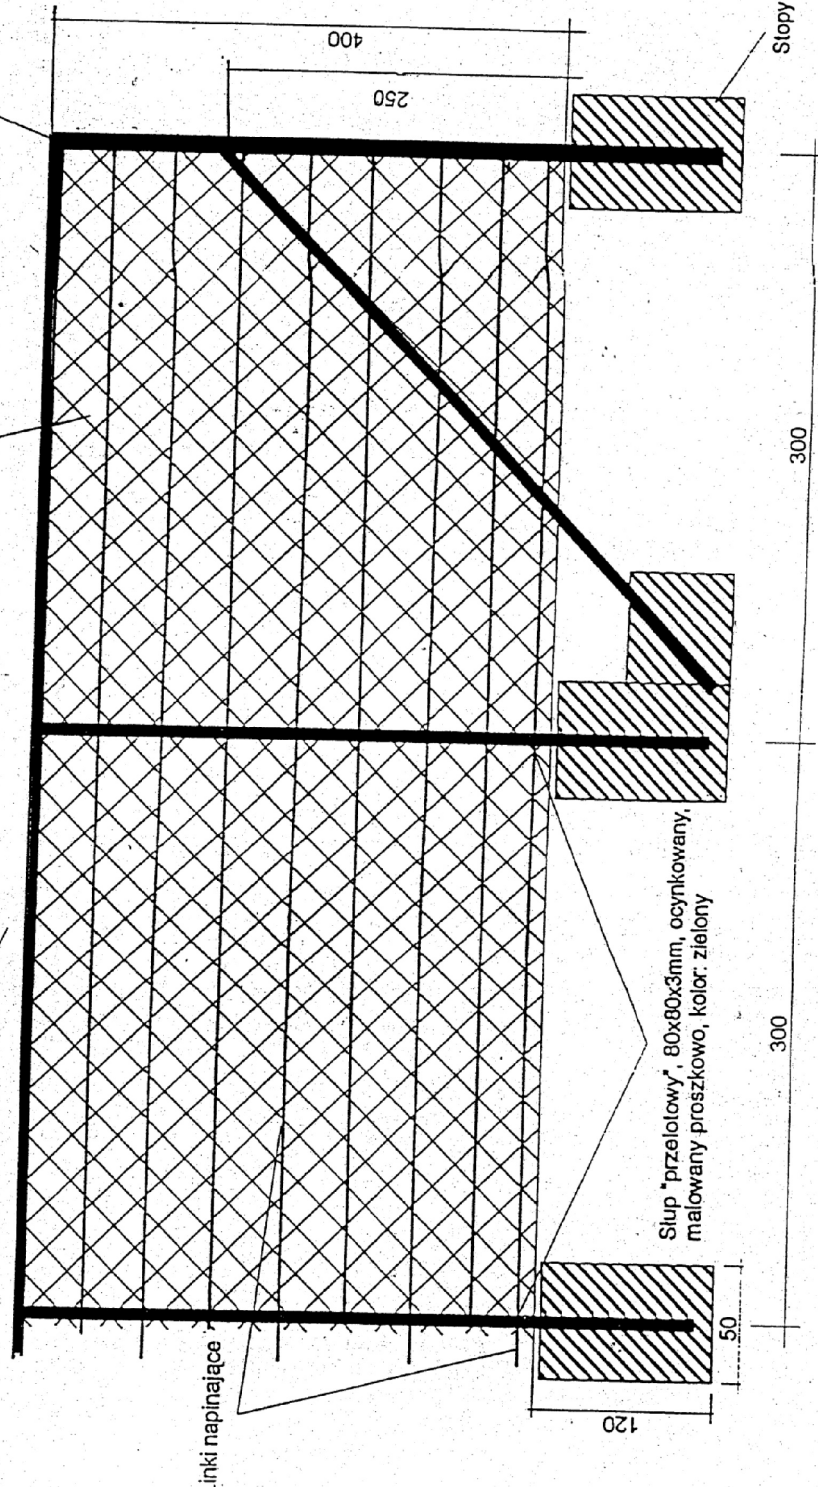

linki napinające

Slup "przelotowy", 80x80x3mm, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor: zielony

300

300

Stopy fundamentowe








### Informacje techniczne - Siatkówka

KOLOR ZIELONY  
SZEROKOŚĆ LINII 5 cm  
SUMA DŁUGOŚCI LINII 81.60 m

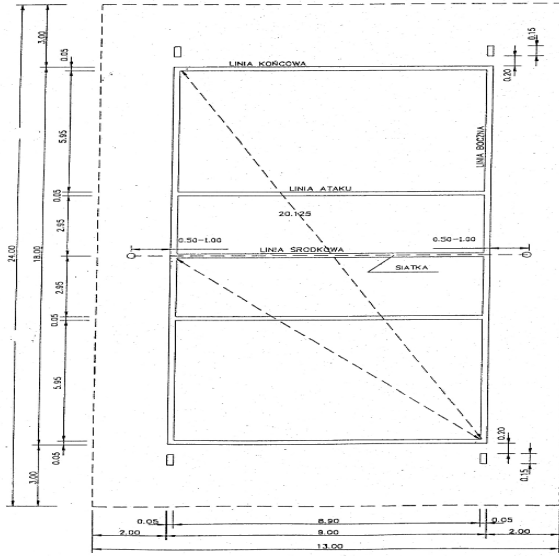

#### ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI:

2 x 18.00 = 36.00 m  
5 x 9.00 = 45.00 m  
4 x 0.15 = 0.60 m

#### ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI WSZYSTKICH LINII: 81.60 m

Wymiar w m

NAZWA SPRZĘTU  
Linie boiska do piłki siatkowej